


Łańcuch	Wymiary w (mm)								Wytrzymałość FB (kN)	
	ISO	P	d1	d3	d2	L	h	G1		G2
16BX 3x3,5		25,4	12,7	8,28	15,88	30,80	21,08	3,50	3,00	50,00
16BX 3,5x4		25,4	12,7	8,28	15,88	32,30	21,08	4,00	3,50	78,00
P30/16B		30,00	17,02	8,28	15,88	35,60	20,00	3,50	3,00	60,00
RSC208 12,7		25,4	12,7	6,92	12,70	29,70	21,08	3,50	3,50	30,00
RSC208 14		25,4	12,7	6,92	14,00	29,70	21,08	3,50	3,50	30,00

* - Informacje zawarte w tabeli są informacjami poglądowymi, za które firma DORMET nie odpowiada.

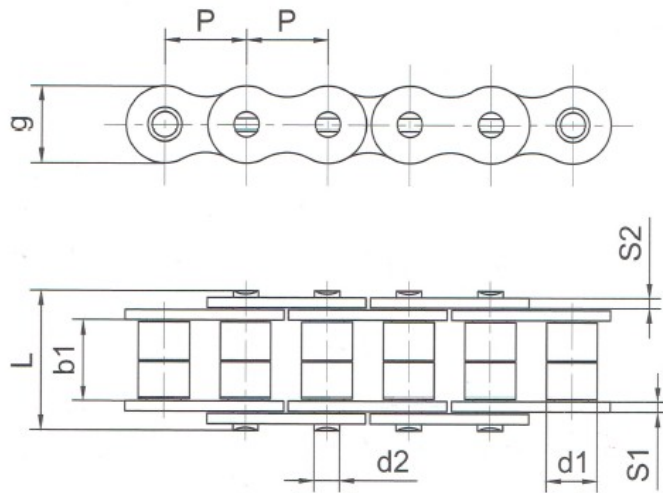

Łańcuch	Wymiary w (mm)							
ISO	P	d1	d3	d2	L	h	G1	G2
06 2C	9,525	9,52	4,45	6	18,50	9,76	1,90	1,90
08B 2B (18)	12,7	18	4,45	8,51	27	11,80	1,50	1,50
08B 2B (25)	12,7	25	4,45	8,51	34	11,80	1,50	1,50
10A 2A	15,875	16,31	5,08	10,16	27,60	15,09	2	2
10B 2B	15,875	18	5,08	10,16	27,80	14,70	1,70	1,70
12A 2A	19,05	19,10	5,94	11,91	32,60	18	2,42	2,42
208B 2B	25,4	18	4,45	8,51	42,40	24	3,25	3,25

* - Informacje zawarte w tabeli są informacjami poglądowymi, za które firma DORMET nie odpowiada.